


## DS-2CD2622FWD-I(Z)(S)

### 2MP WDR Vario-Objektiv Bullet Netzwerk Kamera

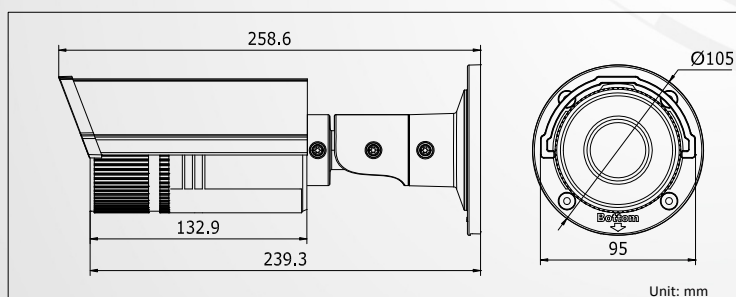

- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Bis zu 2 Megapixel Auflösung
- 120dB WDR
- 3D DNR
- Motorisiertes Objektiv 2.8-12mm (-Z)
- ca. 30 Meter IR Reichweite
- Micro SD/SDHC/SDXC, unterstützt bis zu 128 GB
- Audio/Alarm I/O (-S)
- 12V DC±10% & PoE(802.3af)
- Support H.264+
- IP66

#### Zubehör



DS-1275ZJ  
Masthalterung



DS-1260ZJ  
Junction Box



# DS-2CD2622WD-I(Z)(S) 2MP WDR Vario-Objektiv Bullet Netzwerk Kamera



## Spezifikationen

<b>Kamera</b>	
Bildsensor	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Mindestbeleuchtung	0.01Lux @(F1.2,AGC ON), 0.014 Lux @(F1.4,AGC ON), 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	1/3 s ~ 1/10,000 s
Slow Shutter	Ja
Objektiv	2.8 - 12 mm @ F1.4, motorisiertes Objektiv (-Z)
Objektivart	Φ14
Tag & Nacht	IR Sperrfilter mit Autoumschaltung
WDR	120dB
<b>Kompressionsstandard</b>	
Videokompression	H.264/MJPEG/H.264+
H.264 Type	Main Profile
Videoübertragungsrate	32 Kbps – 16 Mbps
Audio (-S)	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.722.1) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2)
<b>Bild</b>	
Max. Auflösung	1920 × 1080
Bildübertragungsrate	50Hz: 25fps(1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Bildverbesserung	BLC/3D DNR/ROI
Bildeinstellungen	Korridorformat, Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe - einstellbar über Webbrowser oder Clientsoftware
Tag/Nacht Umschaltung	Automatisch/Zeitplan/Alarm
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerkspeicher	NAS (Support NFS,SMB/CIFS); ANR, Micro SD/SDHC/SDXC slot, bis zu 128 GB
Alarmereignisse	Linienüberquerungsdetektion, Einbruchsmeldung, Szenenänderungserkennung, Audioausnahmeererkennung, Bewegungserkennung, dynamische Analyse, Videosabotagealarm, Netzwerkverlust, IP-Adresskonflikt, Speicher Ausnahme
Protokolle	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Sicherheit	One-Key-Reset, Überspannungsschutz, Dualstream, Heartbeat, Spiegelung, Passwortschutz, Privatzenenmaskierung, Wasserzeichen, IP-Adressen Filter, Anonymer Zugriff
Standard	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), PSIA, CGI, ISAPI
<b>Allgemein</b>	
Netzwerkschnittstelle	1 RJ45 10M/100M Ethernet interface
Betriebsbedingungen	-30 °C – 60 °C (-22 °F – 140 °F), Luftfeuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend )
Stromversorgung	12V DC±10%, PoE (802.3af)
Leistungsaufnahme	Max. 5.5 W (Max. 7.5 W mit IR Sperrfilter an)
Schutzart	IP66
IR Reichweite	20~30 Meter
Abmessungen	95×105×258.6 mm (3.74" × 4.13" × 10.18")
Gewicht	1200g (2.65 lbs)
<b>verfügbare Modelle</b>	
DS-2CD2622FWD-I, DS-2CD2622FWD-IS, DS-2CD2622FWD-IZ, DS-2CD2622FWD-IZS	