

DS-9600NI-I8 Series NVR



Merkmale und Funktionen

Professionell und zuverlässig

- Dual-OS Design, um eine hohe Zuverlässigkeit des laufenden Systems zu gewährleisten
- ANR-Technologie, um die Speicherzuverlässigkeit zu erhöhen, wenn das Netzwerk getrennt ist
- HDD hot swap mit RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 und RAID10 Speicherschema konfigurierbar
- Konfigurierbarer normaler oder Hot-Spare-Arbeitsmodus, um ein N + 1 Hot-Spare-System zu bilden

HD Eingang

- H.265/H.264/MPEG4 Videoformate
- Third-party Netzwerkkamera-Unterstützung
- Bis 64 IP-Kameras können verbunden werden
- Aufzeichnung mit bis zu 12 MP Auflösung
- Unterstützt Liveansicht, Aufzeichnung und Wiedergabe der angeschlossenen Kameras bis 12 MP Auflösung

HD Ausgang

- HDMI1/VGA1 und HDMI2/VGA2 Ausgänge
- HDMI1 Videoausgang mit bis zu 4K (3840 × 2160) Auflösung

HD Speicherung

- Bis 8 SATA-Schnittstellen und 1 eSATA-Schnittstelle für Aufzeichnung und Backup
- Speicherplatzeinsparung um 50% bis 70% bei Verwendung des H.264+ Formats

HD Übertragung

- 2 selbstanpassende 10M/100M/1000M Netzwerkschnittstellen, und zwei konfigurierbare Arbeitsmodi: Multi-address und Netzwerk Fehlertoleranz

VCA


- Zentrales Management von IP-Kameras, einschließlich Konfiguration, Informations-Import/Export, Echtzeit-Informationsdarstellung, Zwei-Wege-Audio, Upgrade, etc.
- Bei Anschluss von Smart IP-Kameras von Hikvision können Aufzeichnung, Wiedergabe, und das Backup von VCA-Alarmen realisiert werden
- VCA Alarmerkennung wird unterstützt
- Instant playback for assigned channel during multi-channel display mode
- Smart search for the selected area in the video; and smart playback to improve the playback efficiency
- Supports HDD quota and group modes; different capacity can be assigned to different channels



Specifications

Model		DS-9608NI-I8	DS-9616NI-I8	DS-9632NI-I8	DS-9664NI-I8
Video/Audio input	IP video input	8-ch	16-ch	32-ch	64-ch
		Up to 12 MP resolution			
	Two-way audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)			
Network	Incoming bandwidth	128 Mbps	256 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled)	320 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled)	320 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled)
	Outgoing bandwidth	256 Mbps, or 200 Mbps (when RAID is enabled)			
	Remote connection	128			
Video/Audio output	Recording resolution	12 MP/8 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	MP/6	MP/5	MP/4 MP/3
	VGA1/HDMI1 output resolution	HDMI1: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	VGA2/HDMI2 output resolution	VGA1: 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	VGA2/HDMI2 output resolution	1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz			
	Audio output	2-ch, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ)			
Decoding	Decoding format	H.265/H.264/MPEG4			
	Live view / Playback resolution	12 MP/8 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF	MP/6	MP/5	MP/4 MP/3
	Synchronous playback	8-ch	16-ch		
	Capability	4-ch @ 8 MP, or 16-ch @ 1080p			
Hard disk	SATA	8 SATA interfaces for 8HDDs			
	eSATA	1 eSATA interface			
	Capacity	Up to 6TB capacity for each HDD			
Disk array	Array type	RAID0, RAID1, RAID5, RAID6, RAID10			
	Number of arrays	4			
External interface	Network interface	2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface			
	Serial interface	RS-232; RS-485; Keyboard			
	USB interface	Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0			
	Alarm in/out	16/4			
General	Power supply	100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz			
	Max. Power	200 W			
	Consumption (without hard disk)	≤30 W			
	Working temperature	-10 to +55°C (14 to 131°F)			
	Working humidity	10 to 90 %			
	Chassis	19-inch rack-mounted 2U chassis			
	Dimensions(W × D × H)	445 × 470 × 90 mm (17.5" × 18.5" × 3.5")			
Weight(without hard disk)	≤ 10 kg (22 lb)				

Physical Interfaces

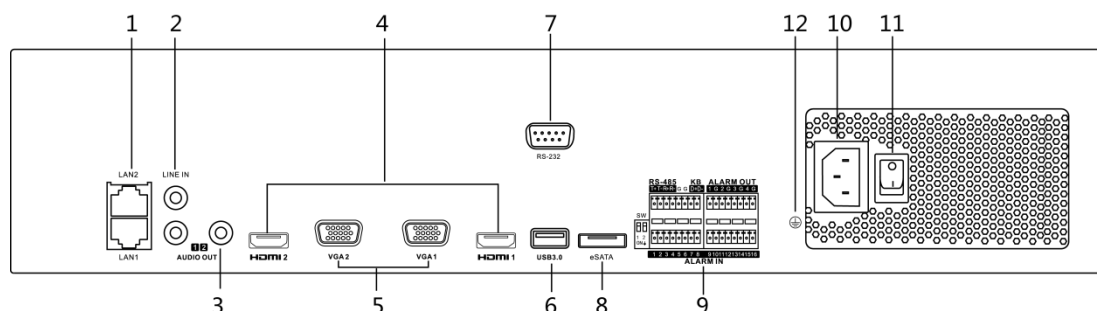

Index	Description	Index	Description
1	LAN1/LAN2 Interface	7	RS-232 Interface
2	LINE IN	8	eSATA Interface
3	AUDIO OUT	9	Alarm In/Alarm Out
4	HDMI1/HDMI2 Interface	10	100 to 240 VAC power supply
5	VGA1/VGA2 Interface	11	Power Switch
6	USB 3.0 Interface	12	GND

Available Models

DS-9608NI-I8, DS-9616NI-I8, DS-9632NI-I8, DS-9664NI-I8.

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
poland@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision UK
T +44-1628-9021-4
support.uk@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
saleseuro@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Middle East
T +971-4-8816086
salesme@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-444
info.fr@hikvision.com

Hikvision Oceania
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761